


**Robust  
vielseitig  
fahrbar**

**Rollen- und Messbahn  
EXAKT ES-F**



**Maschinenbau**

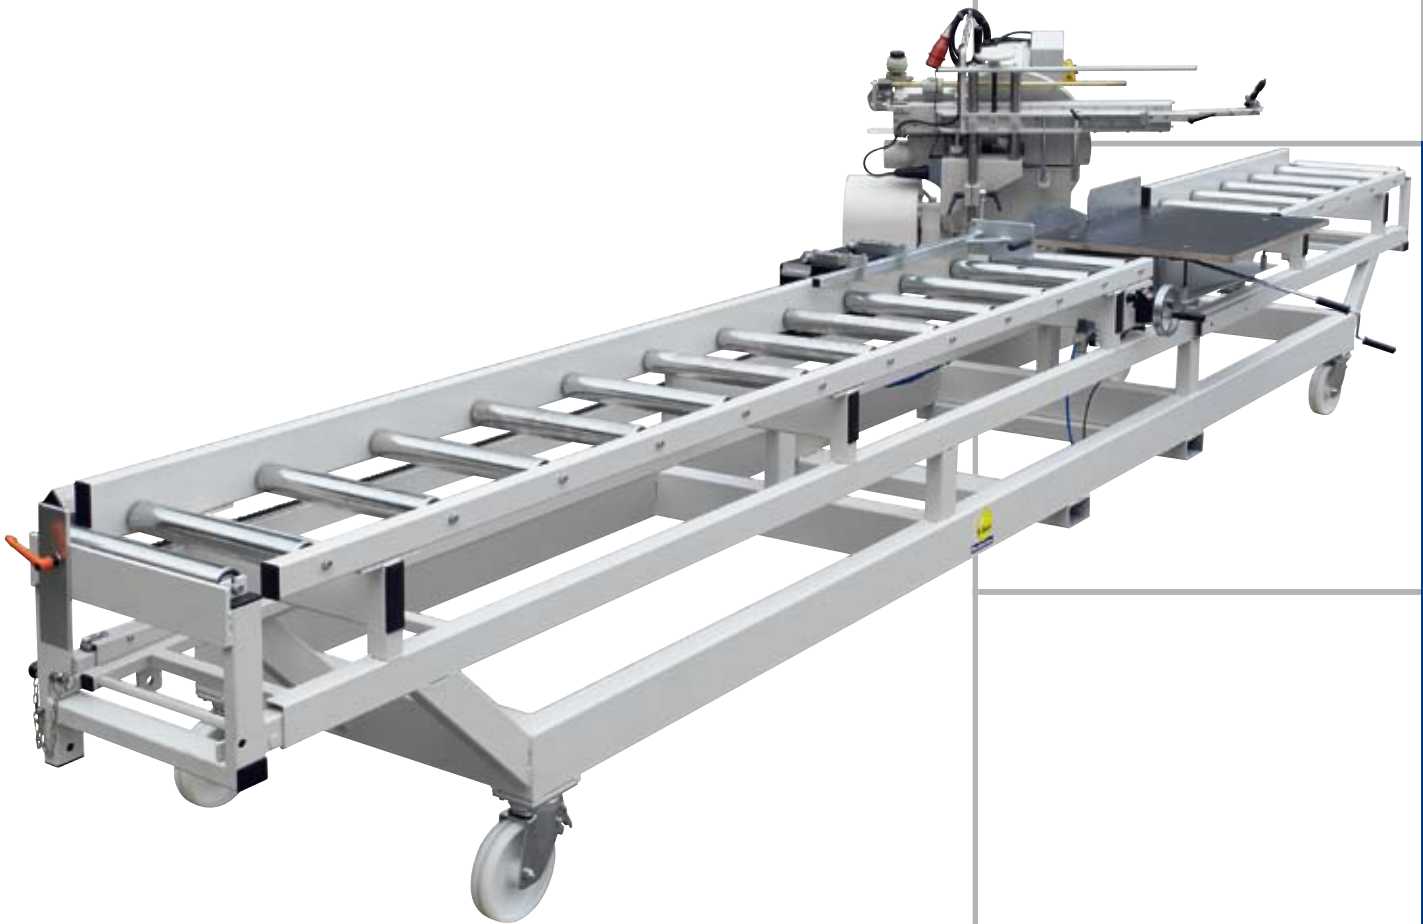

**Rollen- und Messbahnen**



**Stahl**



**Aluminium**



**Holz**



**Kunststoff**

**EXAKT  
ES-F**



**Maschinenbau**

Reinhold Beck  
Maschinenbau GmbH  
Im Grund 23  
D-72505 Krauchenwies

Tel. +49 7576 962978-0  
Fax +49 7576 962978-90  
info@beck-maschinenbau.de  
www.beck-maschinenbau.de

Die Rollen- und Messbahn EXAKT Extra-stabil-F zeichnet sich nicht nur durch genaue Arbeitsergebnisse aus, sie ist auch äußerst mobil.

Stabile Rollen sorgen dafür, dass die Rollenbahn immer dort zur Verfügung steht, wo sie gebraucht wird.

Der Messanschlag kann durch ein Handrad vom Arbeitsplatz aus bedient werden. Eine pneumatische Bremse fixiert den Anschlagswagen in der gewünschten Position.

Ein LED-Display informiert deutlich ablesbar über die eingestellte Messlänge durch eine mm Anzeige.

Der praktische Auszug erlaubt das Auflegen von überlangen Balken.



**EXAKT**  
**ES-F**

#### EXAKT ES-F Standard 1

- für G-ZS 170 und G-ZS 200 Säge
- Anschlagbahn mit Seiten- und Längenanschlag
- Handradbedienung und digitaler LED-Maßanzeige
- Maßanzeige in mm
- Anschlagwagen 12-fach kugelgelagert mit pneum. Bremse
- Anschlag einstellbar und nach hinten klappbar
- 4 Lenkrollen Ø 200 mm, 2 Stück mit Bremse
- Gesamtlänge 6.200 mm
- Bahnlänge links 3.600 mm zzgl. Verlängerung durch Auszug um ca. 3.000 mm
- Messlänge 400 - 3.400 mm
- Zufuhrrollenbahn rechts 1.450 mm + Verlängerung durch Auszug um 1.400 mm

#### EXAKT ES-F Standard 2

- Gesamtlänge 7.800 mm
- Bahnlänge an der linken Seite 5.150 mm zzgl. Verlängerung durch Auszug
- Messlänge 400 - 5.000 mm
- Zufuhrrollenbahn rechts 1.450 mm + Verlängerung durch Auszug um 1.400 mm
- sonst wie Version Standard 1

#### Grundausrüstung

- extra stabile Konstruktion aus 3 mm Stahlprofilen, lackiert
- Tragrollen, kugelgelagert, verzinkter Stahl, Rollen-Ø Stahl 60 mm, Achs-Ø 15 mm
- Tragkraft 300 kg pro Meter Rollenbahn
- Rollenteilung 250 mm
- Bahnbreite 500 mm
- Bahnhöhe ca. 800 mm

**Sonderanfertigungen auf Anfrage**