




Maschinenbau


Fünf Sterne Plus

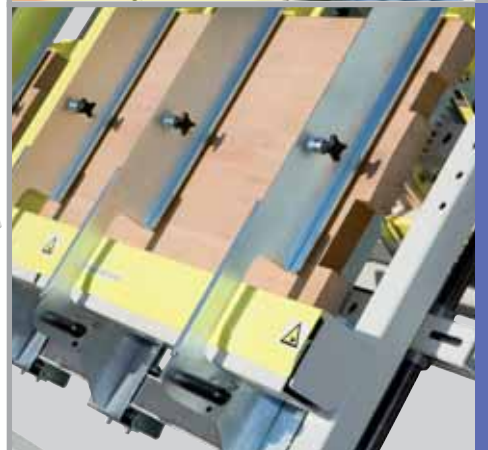

Verleimpresen



**COMPACT
Star**

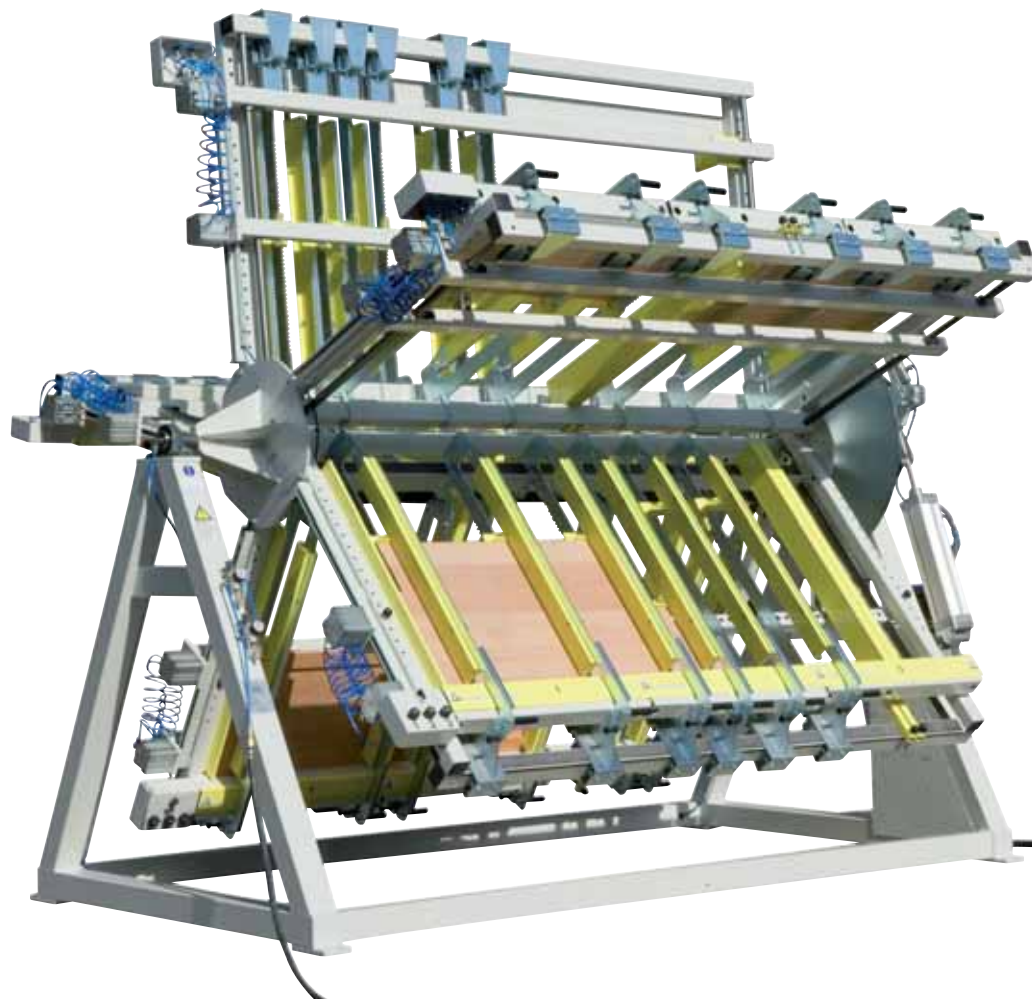

COMPACT Star



Die Verleimpresen COMPACT-Star bieten 5 Press-Etagen auf minimalem Raum.

Die Etagen rotieren um eine zentrale Achse. Der Antrieb erfolgt pneumatisch. Die Drehbewegung wird über einen Steuerhebel ausgelöst und kann jederzeit und schnell gestoppt werden.

Alle Presseebenen sind komplett ausgestattet.





Die einzelnen Press-Etagen sind einfach zugänglich. Das Arbeiten ist einfach und findet in rückschonender Position statt.

Einzel hochklappbare Niederhalterschienen geben den Zugang zu den Holzablageebenen uneingeschränkt frei. Die verstellbaren Gegenlager und die Vertikalspanner sind einfach in die gewünschte Position zu bewegen.


Der Pressvorgang erfolgt wahlweise über die serienmäßigen horizontalen und vertikalen pneumatischen Druckelemente.

Jede der vertikalen Auflagetraversen ist horizontal verschiebbar. Die Traversen sind mit hochklappbaren Niederhaltern ausgerüstet.

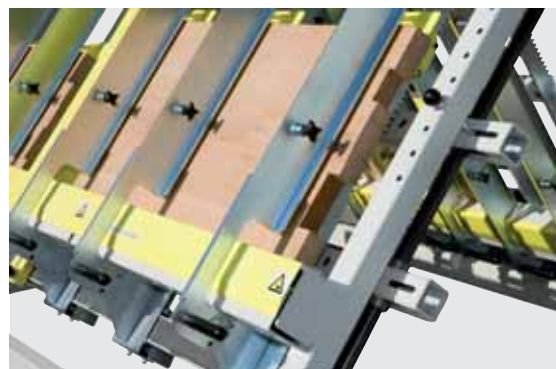

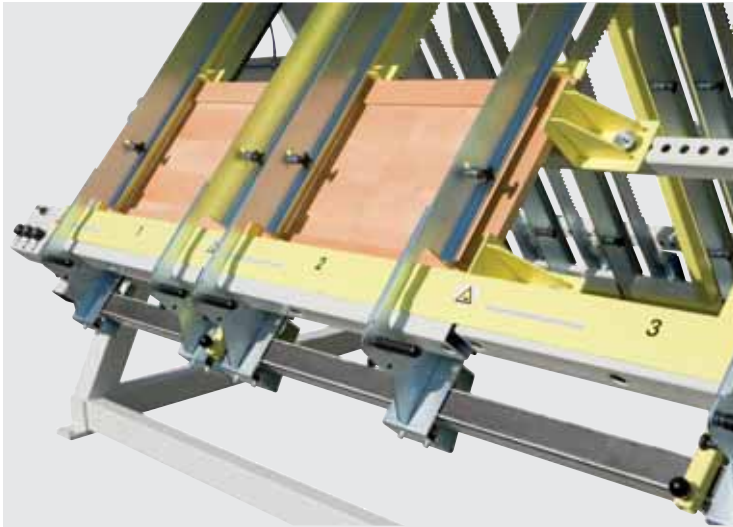

2 verstellbare Horizontaldruckbalken, mit stabilen Gegenlagern ausgerüstet, stehen in jeder der Press-Etagen bereit. Sie sorgen für den nötigen seitlichen Druck auf die Werkstücke.

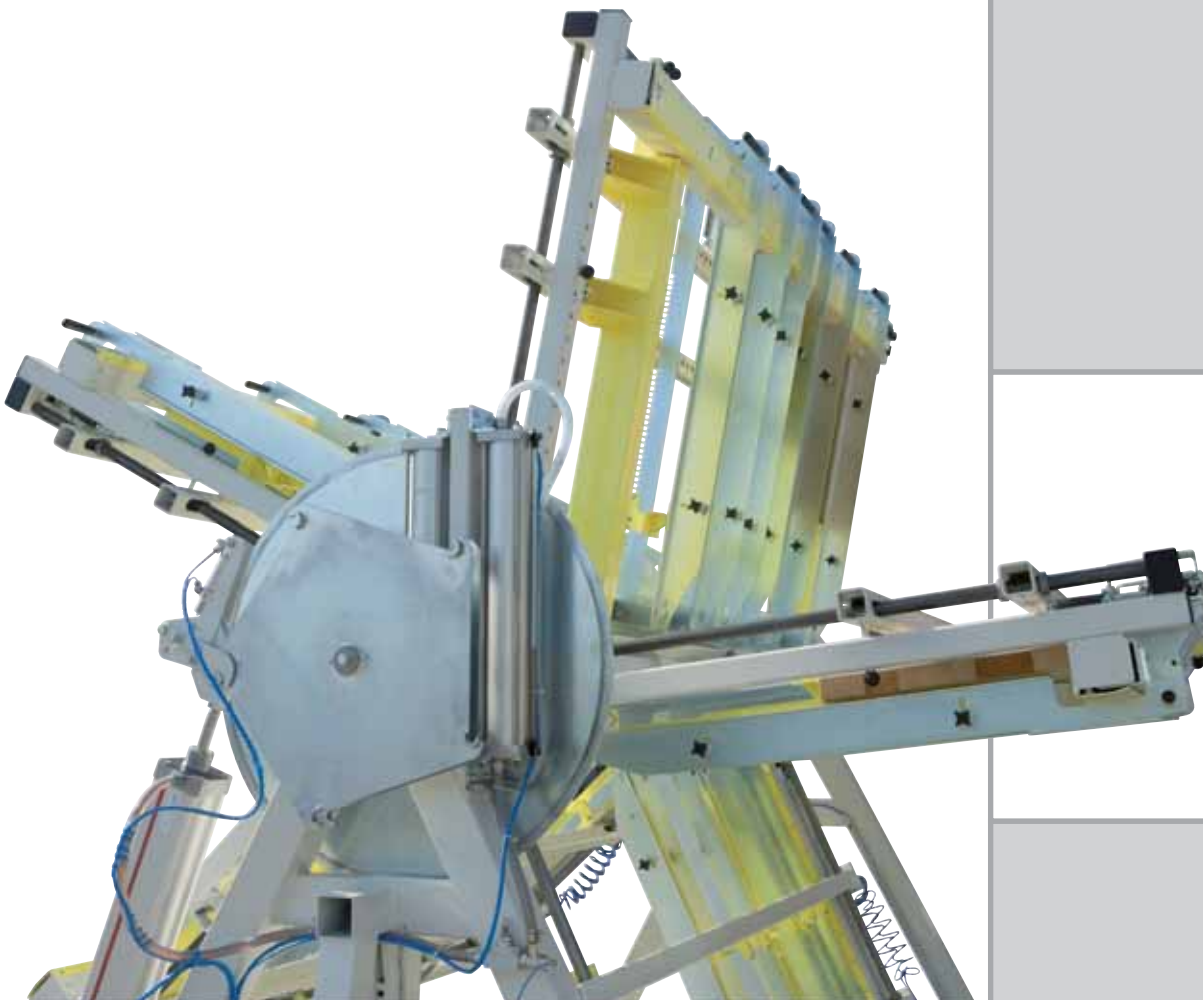


Ein hydro-pneumatischer Antrieb sorgt für die gewünschte Bewegung des Verleimsterns.

Auf Knopfdruck begibt sich die gewünschte Ebene in die Arbeitsposition und kann dort bequem beschickt oder entladen werden.



Reinhold Beck
Maschinenbau GmbH
Im Grund 23
72505 Krauchenwies
Telefon +49 7576 1419
Fax +49 7576 1485
info@beck-maschinenbau.de
www.beck-maschinenbau.de

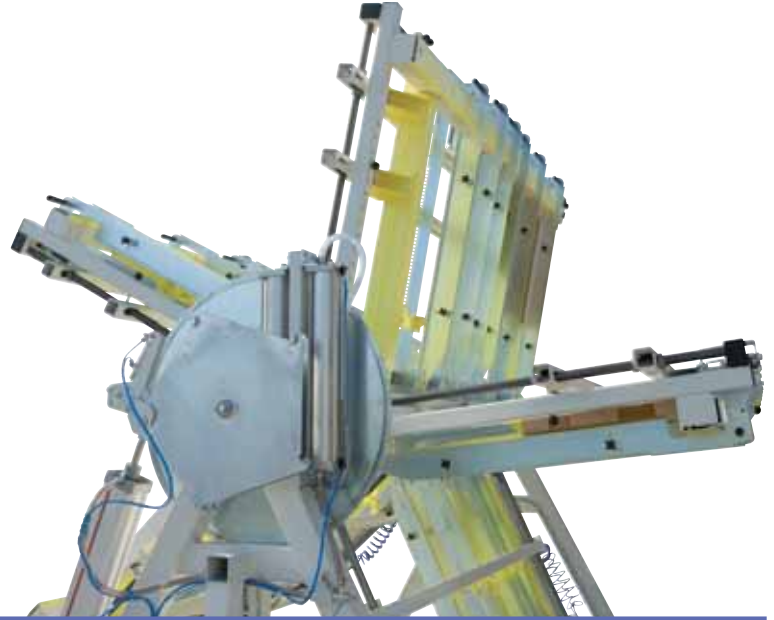

COMPACT Star

- pneumatischer Verleimstern mit 5 Verleimebenen
- universell einsetzbar z.B. für Plattenverleimung für Leimholzplatten, Küchentüren, Fronten, Rahmen etc.
- 6 (HV 5/2 = 4) verschiebbare Vertikalspanner mit verstellbaren Gegenlagern und
3 (HV 5/2 = 2) Druckbalken, 750 mm lang, pro Ebene
- 2 verschiebbare horizontale Druckbalken mit verstellbaren Gegenlagern pro Ebene
- jeder Vertikalspanner ist mit einer Niederhalterschiene ausgerüstet

Modell

Max. Einspannmaße

Compact Star HV 5/3	vertikal	960 mm
	horizontal	2.130 mm
Compact Star HV 5/2	vertikal	960 mm
	horizontal	1.330 mm



Sonderanfertigungen auf Anfrage